



ClicWall

Revestimientos de paredes
decorativos

ClicWall, la revolución en el revestimiento de paredes

ClicWall es un sistema de paneles murales MDF que proporciona un acabado decorativo para los proyectos de renovación. Gracias a la tecnología patentada de Uniclic, los paneles se colocan y encajan de forma fácil, lo que permite que la instalación sea más rápida. El resultado final es una pared resistente a los arañazos con una capa exterior que se puede lavar para facilitar el mantenimiento. Las dimensiones estándar de los paneles son 600 mm de anchura, 2.785 mm de altura y 10 mm de grosor, aunque se pueden fabricar otras medidas bajo pedido.

El panel **ClicWall FR** también se incluye en la oferta. Se trata de un panel ignífugo que cumple con la normativa Euroclase B-s2,d0. ClicWall ofrece una resistencia al fuego de 30 minutos y 1 hora respectivamente, ambas avaladas por un certificado europeo.

Además de una amplia gama de diseños innovadores, también ofrecemos **ClicWall Deco**. Los paneles se suministran con una capa exterior que admite acabado con pintura, papel textil, empapelado e incluso impresión digital.



¿Por qué elegir ClicWall?



Un amplia gama de diseños de alta calidad

ClicWall ofrece atractivas soluciones para todos sus proyectos de interior gracias a la amplia gama de diseños UNILIN Evola de alta calidad. Al elegir un diseño innovador, el proyecto adquirirá el valor añadido que desea. La colección incluye también una gran variedad de diseños sencillos que aportarán al revestimiento de la pared un toque clásico y atemporal.



Superficie higiénica a prueba de salpicaduras y arañazos

La capa de melamina protectora y resistente garantiza una superficie a prueba de salpicaduras. Esta capa superior se puede lavar y hace de ClicWall un producto extremadamente higiénico y fácil de mantener. Si lo que busca es un acabado resistente, ClicWall ofrece la solución ideal que garantiza el aspecto perfecto, incluso a largo plazo.



Acabado limpio y rápido

Gracias al perfil patentado de Uniclic, los paneles encajan perfectamente entre sí y proporcionan el resultado final deseado en poco tiempo. Dado que los paneles ClicWall no requieren ningún acabado adicional, puede ahorrar mucho tiempo y reducir considerablemente el polvo y la suciedad durante la instalación.




ClicWall garantiza la silvicultura sostenible, ya que utiliza tipos de madera certificados por PEFC.



Información técnica

Dimensiones y peso

- Dimensiones brutas estándar:
2.785 x 618 x 10 mm (al. x an. x pr.)
- Dimensiones netas estándar:
2.785 x 600 x 10 mm (al. x an. x pr.)



ClicWall se puede suministrar en distintas dimensiones, con una altura máxima de 3.050 mm y una anchura máxima de 1.000 mm.

Peso de cada panel: 14 kg


Subestructuras



Subestructura metálica



Subestructura de madera

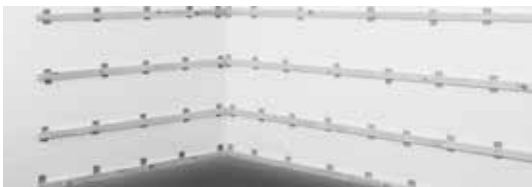

Listones de madera colocados directamente sobre la pared

Las subestructuras también se pueden combinar.

Embalaje

- Paquete plano: 2 paneles por paquete
- Volumen: 80 paneles apilados con cubierta y base

Sistemas de fijación



Tornillos


Grapas

Pegamento de polímeros MS


Accesorios

Los perfiles y rodapiés que se muestran a continuación garantizan un acabado perfecto:

- Protectores de esquinas interiores y exteriores flexibles con diseño a juego
Dimensiones: 2.750 x 42 x 3 mm

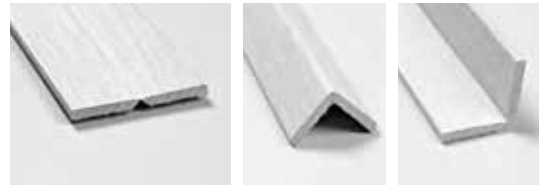

- Protectores de esquinas exteriores de aluminio
Longitud: 2.785 mm

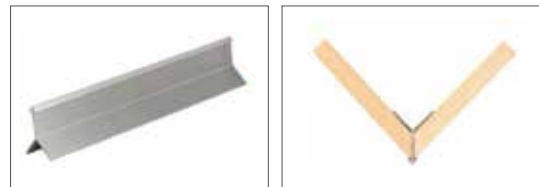

- Rodapiés con diseño a juego
Dimensiones: 2.400 x 80 x 12 mm

- Rodapiés aptos para pintura
Dimensiones: 2.400 x 160 x 16 mm

Instalaciones ClicWall ignífugas

La instalación de ClicWall de un modo específico, como se describe a continuación, garantizará una resistencia al fuego de 60 y 30 minutos respectivamente.

Instalación de ClicWall con resistencia al fuego EI60

Certificado europeo de paredes divisorias no portantes: EN 1364-1:1999

Montaje:

- ClicWall FR de 10 mm (Euroclase B-s2,d0): fijado con kit de montaje (puntos de polímero MS con una separación de 200 mm) a Antivlam de 12 mm (madera aglomerada ignífuga)
- Antivlam de 12 mm: fijada con tornillos para madera (4,0 x 25, separación de 300 mm) a pared de perfiles metálicos
- Aislamiento Rockwool (RockSono Base 210): 40 mm, 35 kg/m³
- Subestructura: perfiles metálicos de 50 mm
- Sello: cinta PE50 (cinta de aislamiento flexible)


Valor acústico de la instalación descrito anteriormente: $R_w = 52$ dB (Cw-4, Ctr-11)

Instalación de ClicWall con resistencia al fuego EI30


Certificado europeo de paredes divisorias no portantes: EN 1364-1:2015

Montaje:

- ClicWall de 10 mm (Euroclase D-s2,d0): fijado con tornillos para madera (3,5 x 16, separación de 300 mm) a subestructura de madera
- Aislamiento Rockwool (RockSono Solid 211): 60 mm, 45 kg/m³
- Subestructura: listones de madera de 38 x 63 mm

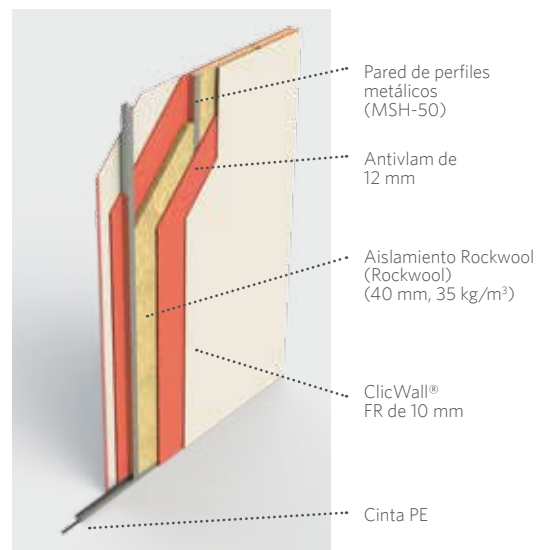

Antivlam fijado a pared de perfiles metálicos: tornillos para madera de 4,0 x 25
ClicWall® FR sobre Antivlam: unión con polímero MS

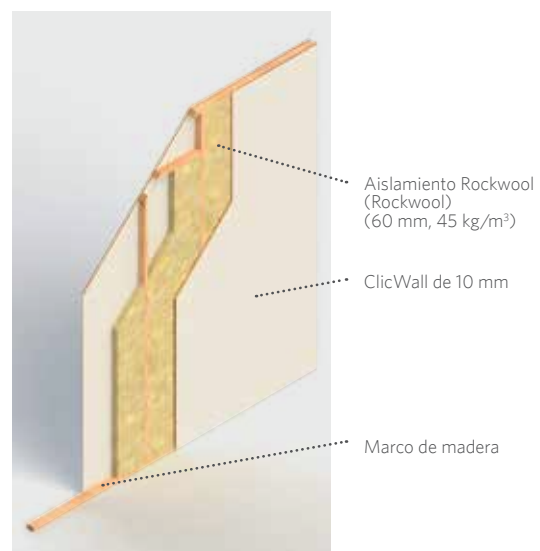

ClicWall fijado a listones de madera: tornillos para madera de 3,5 x 16



UNILIN Evola es una nueva colección de diseños disponible en ClicWall para los profesionales del interiorismo. Con una amplia gama de diseños y una paleta de colores sólidos, UNILIN Evola ofrece la alternativa perfecta a la madera, el hormigón y otros materiales. Con 105 diseños, no será necesario que renuncie a la creatividad, ya que siempre encontrará una solución para sus proyectos.

UNILIN Evola también está disponible en material con hojas de melamina, laminados HPL y cantos.

Estructuras ClicWall

ClicWall está disponible con varias estructuras. Descubra las texturas exclusivas y realistas.



CST - Soft Pearl

Estructura granulada ligera y delicada.



BST - Topmat

Textura de superficie totalmente mate.



MAT - Mat

Textura de superficie mate.



W03 - Linewood

Textura de madera palpable y lineal.



W04 - Deepwood

Textura altamente distintiva y muy profunda.



W06 - Veneer wood

La textura mate, los poros profundos y la pátina curtida característicos proporcionan un aspecto de madera pura.



V8A - Royal Oak

El diseño realista de las manchas y nudos de la madera se traduce en una textura de relieve palpable. Las suaves manchas destacan gracias a un acabado brillante. El acabado mate resalta las grietas y los nudos.



V9A - Heritage Oak

Las grietas y las pequeñas imperfecciones realistas reflejan la apariencia auténtica y curtida del roble recuperado.




Z5L - Minnesota Oak


Las elaboradas manchas de la madera y los pequeños nudos crean un efecto rústico. Las zonas mates y brillantes se combinan para que el aspecto sea vivo y realista.

SINCRÓNICA: textura de superficie sincrónica que refleja perfectamente el patrón de la madera.

ClicWall en stock

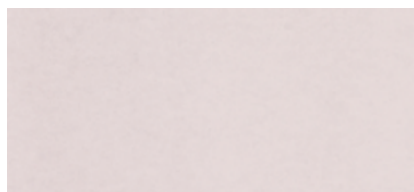


050 - MAT | Deco

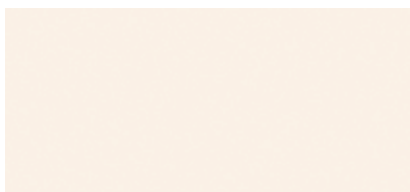


025 - CST | Front white




025 - W03 | Front white

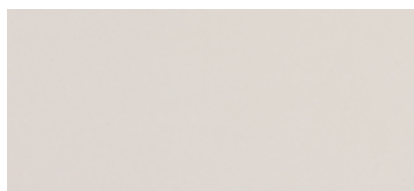

625 - CST | Silicon



U147 - CST | Seashell

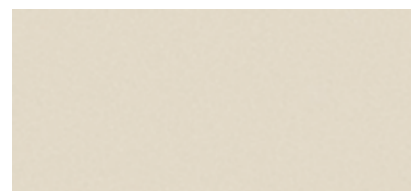

U127 - CST | Dune beige



H163 - BST | Flakewood white



F989 - BST | Pure Concrete light



H450 - V9A | Heritage Oak light patina



H588 - V8A | Royal Oak vanille



H786 - W06 | Robinson Oak brown



H784 - W06 | Robinson Oak light natural




113 - W06 | Elegant black

ClicWall ignífugo: Front white (025-CST en 025-W03) y Silicon (625-CST) están disponibles en stock como MDF ignífugos con reacción al fuego conforme a B-s2,d0. Los demás diseños pueden suministrarse bajo pedido en MDF ignífugos.




ClicWall bajo pedido


ClicWall bajo pedido se puede suministrar en cantidades superiores a 80 paneles.

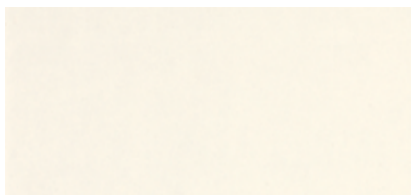


O20 - CST | Basic white

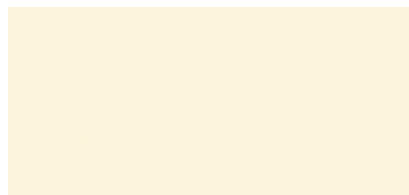


U172 - CST | Ivory

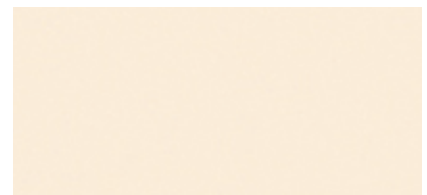


U222 - CST | Rice paper

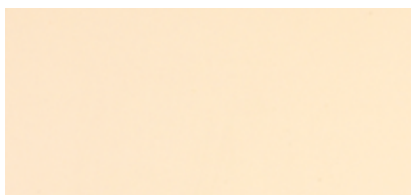

UD59 - CST | Creamy

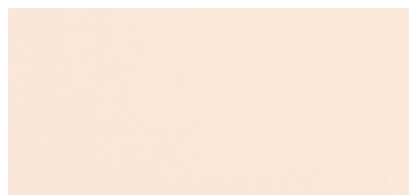


551 - CST | Jasmina

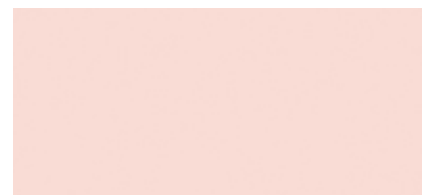

U640 - CST | Lychee



U656 - CST | Tanned peach

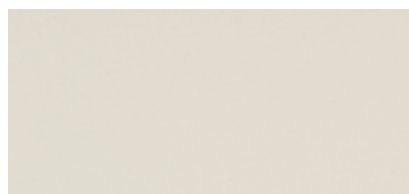

U292 - CST | Turtle grey



U655 - CST | Mushroom beige



U178 - CST | Mineral grey




U271 - CST | Misty grey




U146 - CST | Cloud grey



UD26 - CST | Elephant grey

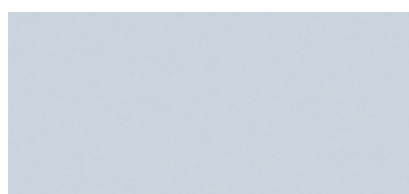

U647 - CST | Frozen blue



U149 - CST | Pale green



U285 - CST | Lemon



U136 - CST | Sunshine



U135 - CST | Amber yellow



U651 - CST | Smoothie green




U650 - CST | Tea leaf



U641 - CST | Indian curry



U279 - CST | Goldfish orange

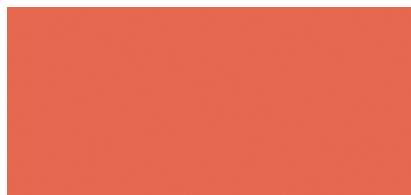

U654 - CST | Coral



U272 - CST | Tiger orange



U142 - CST | Exotic blue



U648 - CST | Silver blue



U649 - CST | Electric blue



U129 - CST | Shadow



UD81 - CST | Quartz



113 - CST | Elegant black



113 - W03 | Elegant black



H866 - BST | Everest Oak



H362 - BST | Suomi Ash



H387 - BST | Marne Oak



H780 - W06 | Romantic Oak light



H868 - BST | Rila Oak



H863 - BST | Etna Oak



H877 - BST | Venamo Oak



H853 - BST | Riverside Oak



H847 - BST | Allegro Beech light



H425 - W03 | Rena Pine



0944 - CST | Modena Apple



H720 - BST | White Birch



H534 - BST | Odessa Beech



H337 - BST | Pearl Oak



H320 - BST | Belisio Oak



H878 - BST | Paruma Oak



H399 - W03 | Canice Oak



H339 - BST | Solara Oak



0747 - CST | Jura Beech



H327 - BST | Oak Rustique



H852 - W03 | Essential Oak natural



H851 - BST | Atlas Oak



H785 - W06 | Robinson Oak beige



H781 - W06 | Romantic Oak honey natural



H891 - BST | Delano Oak



H338 - CST | Granada Oak



H864 - BST | Fiji Oak



H582 - BST | Dinara Walnut



0766 - CST | Natural Oak



H440 - Z5L | Minnesota Oak warm natural



H162 - Z5L | Minnesota Oak natural



H782 - W06 | Romantic Oak brown



H438 - V9A | Heritage Oak medium brown



H876 - BST | Todi Oak



H335 - BST | Torino Oak



H397 - BST | Robson Oak



H865 - BST | Sinai Oak



H581 - BST | Aneto Walnut



H437 - V8A | Royal Oak natural



H561 - BST | Italian Walnut



H378 - BST | Garonne Oak



H562 - BST | Arabica Walnut



H164 - V8A | Royal Oak dark brown



H842 - BST | Eiger Walnut



H843 - BST | Snowdon Oak



H161 - V9A | Heritage Oak light



H783 - W06 | Romantic Oak dark grey

SOAP
SHOP







H160 - Z5L | Minnesota Oak greige



H844 - BST | Bellavista Oak



H894 - W03 | Nevis Oak



H892 - BST | Logan Oak



H439 - V9A | Heritage Oak dark



H689 - W03 | Amazonia



H336 - BST | Verona Oak



H385 - W03 | Hudson Oak



H687 - CST | Kivu Wenge



H441 - Z5L | Minnesota Oak chocolat



H850 - CST | Fumed Oak



F976 - BST | Granulo



F987 - CST | Oxid grey



F939 - CST | Brushed metal



760 - CST | Brushed Alu

Solicite muestras gratuitas

Vea Y sienta la autenticidad de nuestros diseños
UNILIN Evola, y pruebe el sistema patentado de Uniclic.
Solicite muestras gratuitas en www.unilinpanels.com



UNILIN, division panels

UNILIN, division panels forma parte del grupo UNILIN. Desde nuestra fundación en 1960, hemos adquirido un papel importante a nivel internacional en el suministro de soluciones para el sector de la construcción, así como para los sectores del mobiliario y del diseño de interiores.

UNILIN es sinónimo de (r)evolución. Gracias a la continua inversión en diseño, tecnología, investigación y desarrollo, nuestras divisiones han ido adquiriendo importancia hasta convertirse en líderes en sus campos.

Mediante una potente integración vertical que va desde el árbol al producto terminado y utilizando la creatividad y la innovación como motores, desarrollamos soluciones adaptadas a sus necesidades.



Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostzebeke - Bélgica
Tel.: +32 56 66 70 21 - Fax: +32 56 66 82 25
info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com