



ClicWall


Revestimento de parede
decorativo

ClicWall, a inovação em revestimento de parede decorativo

O **ClicWall** é um sistema de painéis de parede de fibra de média densidade (MDF), que oferece um acabamento altamente decorativo em projetos de remodelação. Graças à tecnologia patenteada Uniclic, os painéis encaixam entre si rapidamente e sem esforço. O resultado final é um sistema de paredes resistente a riscos, com uma camada exterior lavável para facilitar a manutenção. Os painéis têm um tamanho padrão de 600 mm de largura, 2.785 mm de altura e 10 mm de espessura. Existem outros tamanhos a pedido.

A oferta inclui também o **ClicWall FR**: painéis ignífugos com classe europeia B-s2,d0. Quando utilizado em formas de construção específicas, o ClicWall atinge uma resistência ao fogo de 30 minutos e 1 hora, respetivamente, comprovada por certificado europeu.

Além de uma gama abrangente de designs inovadores, também disponibilizamos o **ClicWall Deco**. Estes painéis são fornecidos com uma camada exterior de folha, que pode receber um acabamento em tinta, tecido, papel de parede ou impressão digital.

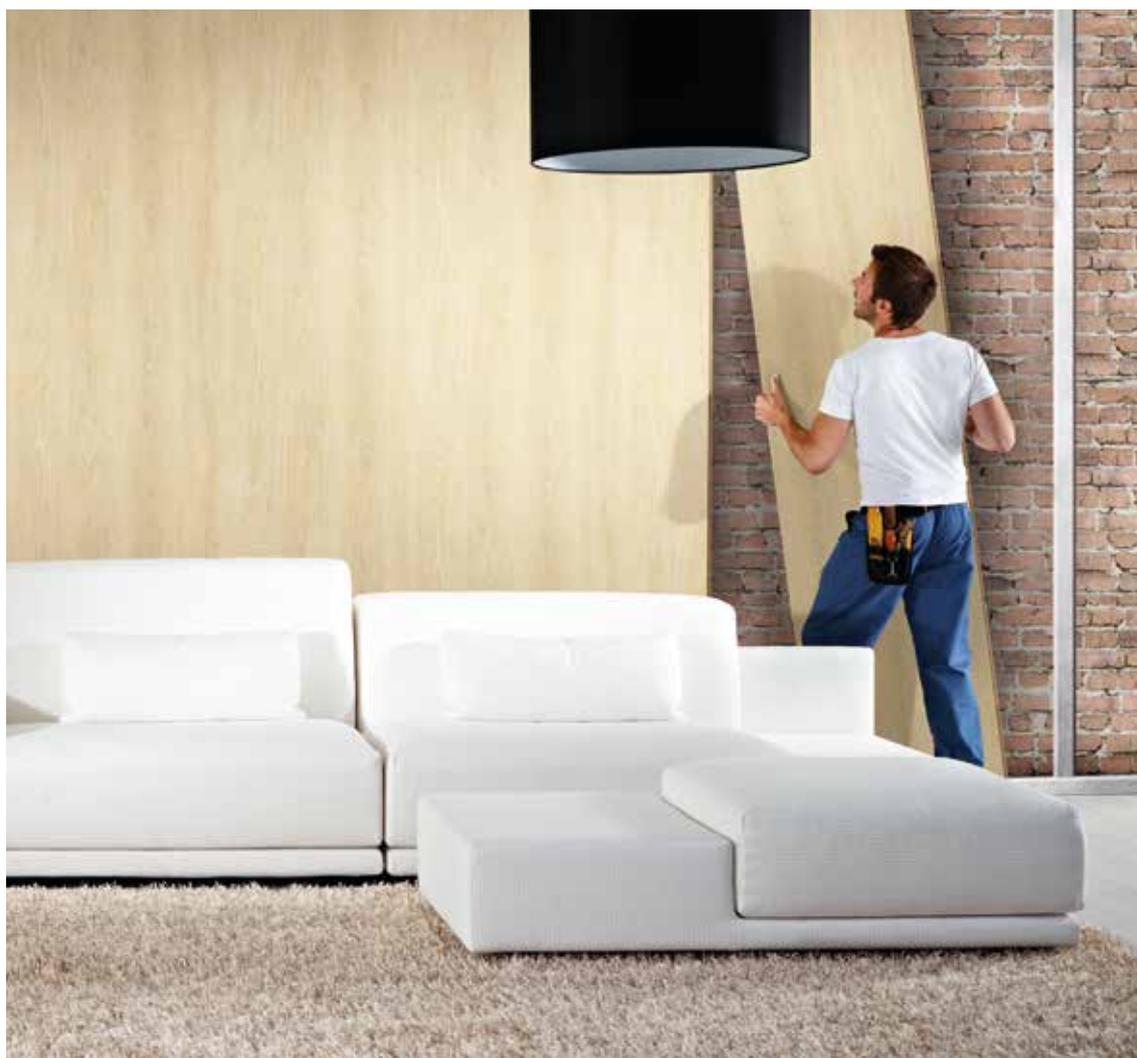

Porquê escolher o ClicWall?



Uma gama abrangente de designs de elevada qualidade

O ClicWall proporciona soluções fantásticas para quaisquer projetos de decoração de interiores, graças à diversificada gama de designs Evola da UNILIN de elevada qualidade. Com um design inovador, qualquer projeto ganha uma característica excecional. A coleção possui, ainda, uma grande variedade de designs simples, que asseguram um revestimento de parede clássico e intemporal.



Higiénico, impermeável e resistente aos riscos

A resistente camada protetora de melamina torna esta superfície impermeável. Esta camada superior é lavável e transforma o ClicWall num sistema extremamente higiénico e de fácil manutenção. Se procura um acabamento resiliente, o ClicWall é a escolha ideal, pois garante a manutenção de um aspeto perfeito ao longo do tempo.



Acabamento final simples e rápido

Graças ao perfil patenteado Uniclic, os painéis encaixam entre si de forma perfeita e proporcionam o resultado final necessário num curto espaço de tempo. Uma vez que os painéis ClicWall não necessitam de acabamento, poupa muito tempo e reduz ao mínimo a quantidade de pó e sujidade durante a instalação.




O ClicWall assegura uma exploração florestal sustentável devido à utilização de variedades de madeira com a marca PEFC.



Informações técnicas

Dimensões e peso

- Dimensões brutas padrão:
2.785 x 618 x 10 mm (AxLxP)
- Dimensões líquidas padrão:
2.785 x 600 x 10 mm (AxLxP)



O ClicWall pode ser fornecido em diferentes dimensões, com uma altura máxima de 3.050 mm e uma largura máxima de 1.000 mm.

Peso de 1 painel: 14 kg


Subestruturas



Subestrutura de metal



Subestrutura de madeira

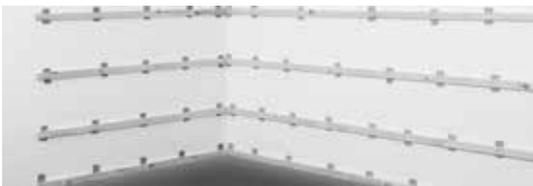

Ripas de madeira aplicadas na parede

É possível realizar combinações destas estruturas.

Embalagem

- Embalagem lisa: 2 painéis por embalagem
- A granel: 80 painéis empilhados com topo e base

Sistemas de fixação



Parafuso


Agrafador

Cola com polímeros de silicone modificados


Acessórios

Os perfis e rodapés apresentados abaixo asseguram um acabamento perfeito:

- Perfil de canto interior e exterior flexível com design a condizer
Dimensões: 2.750 x 42 x 3 mm

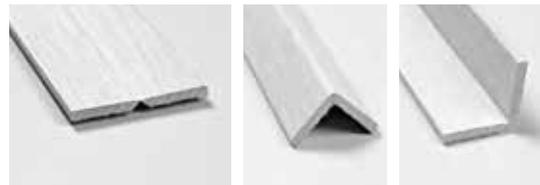

- Perfil de canto exterior de alumínio
Comprimento: 2.785 mm

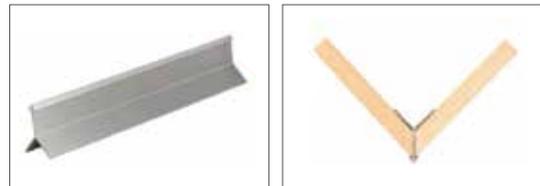

- Rodapés com design a condizer
Dimensões: 2.400 x 80 x 12 mm

- Rodapés para pintar
Dimensões: 2.400 x 160 x 16 mm

Instalações ClicWall à prova de incêndios

O ClicWall, quando instalado numa forma de construção específica e conforme descrito abaixo, assegura uma resistência a incêndios de 60 e 30 minutos, respetivamente.

Instalação do ClicWall com resistência a incêndios EI60

Certificado europeu para paredes divisórias não estruturais – EN 1364-1:1999

Construção:

- ClicWall FR de 10 mm (classe europeia B-s2,d0): fixação através de kit de montagem (pontos de polímero de silicone modificado – espaçamento de 200 mm entre eles) relativamente a 12 mm de Antivlam (aglomerado à prova de incêndios)
- Antivlam de 12 mm: fixação com parafusos para madeira (4 x 25 – espaçamento de 300 mm entre eles) relativamente a parede com placas de metal
- Isolamento Rockwool (RockSono Base 210): 40 mm – 35 kg/m³
- Subestrutura: placas de metal de 50 mm
- Vedante: fita PE50 (fita isoladora elástica)


Padrões acústicos da instalação descritos abaixo: $R_w = 52$ dB (Cw-4, Ctr-11)

Instalação do ClicWall com resistência a incêndios EI30


Certificado europeu para paredes divisórias não estruturais – EN 1364-1:2015

Construção:

- ClicWall de 10 mm (classe europeia D-s2,d0): fixação com parafusos para madeira (3,5 x 16 – espaçamento de 300 mm entre eles) relativamente a subestrutura em madeira
- Isolamento Rockwool (RockSono Solid 211): 60 mm – 45 kg/m³
- Subestrutura: ripas de madeira de 38 x 63 mm

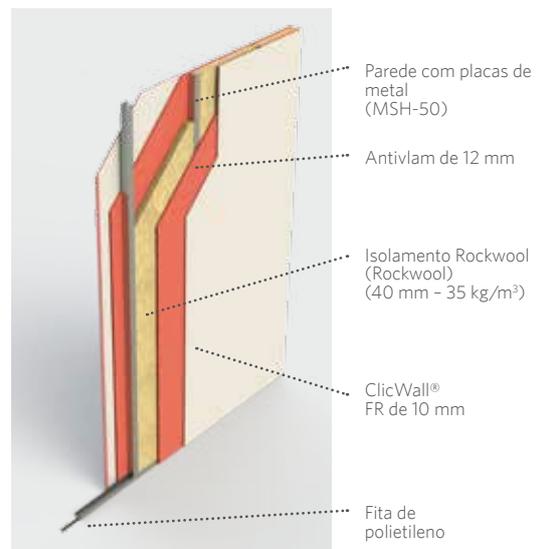

Antivlam relativamente a parede com placas de metal: parafuso para madeira, 4 x 25
ClicWall® FR em Antivlam: fixação com polímero de silicone modificado

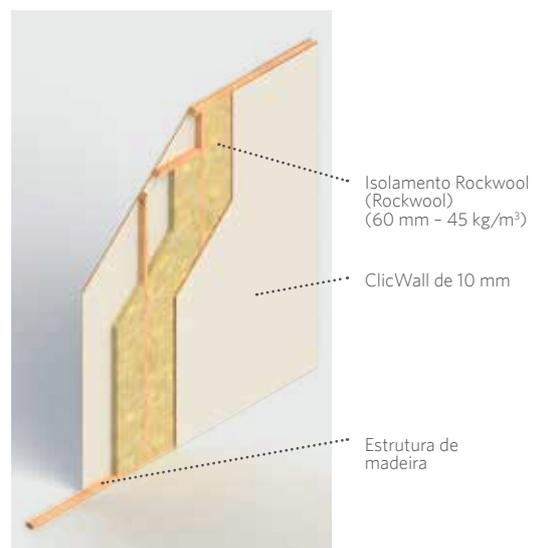

ClicWall relativamente a ripas de madeira: parafuso para madeira, 3,5 x 16



A Evola da UNILIN é uma nova coleção de designs disponível em ClicWall para profissionais do setor da decoração de interiores. A Evola da UNILIN é a alternativa perfeita para madeira, betão e outros materiais, uma vez que tem disponível uma vasta gama de designs e uma paleta de cores sólidas. Conseguirá encontrar nos 105 designs disponíveis a solução adequada a cada projeto, sem comprometer a criatividade.

A Evola da UNILIN também está disponível em placa de melamina, laminado de alta pressão e fitas de madeira.

Estruturas ClicWall

O ClicWall está disponível em várias estruturas. Conheça as texturas únicas, que reproduzem fielmente a realidade



CST - Soft Pearl

Estrutura subtil em fibra fina



BST - Topmat

Textura de superfície supermate



MAT - Mat

Textura de superfície mate



W03 - Linewood

Textura de madeira às riscas com relevo



W04 - Deepwood

Textura extremamente profunda e altamente distintiva




W06 - Veneer wood

A textura mate distintiva, os poros profundos e o aspeto de desgaste proporcionam um ar de madeira pura.



V8A - Royal Oak

Textura com relevo, caracterizada por imitação de flores, entalhes suaves e nós na madeira. Um acabamento brilhante destaca os entalhes suaves. Um acabamento mate destaca as fissuras e os nós.

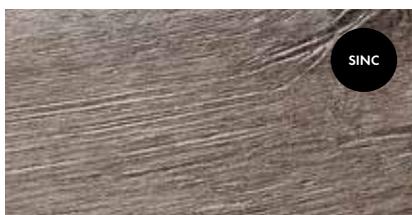

V9A - Heritage Oak

A imitação de fissuras e as pequenas imperfeições espelham o aspeto autêntico e desgastado pelo tempo do carvalho recuperado.




Z5L - Minnesota Oak

Os padrões elaborados da madeira, bem como os seus pequenos nós, criam um efeito rústico. As zonas mate e brilhantes combinam-se para proporcionar um aspeto vibrante e realista.

SINC - Textura de superfície sincronizada - a textura espelha perfeitamente o padrão da madeira.

ClicWall em stock

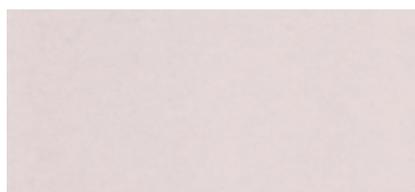

050 - MAT | Deco



025 - CST | Front white




025 - W03 | Front white



625 - CST | Silicon



U147 - CST | Seashell

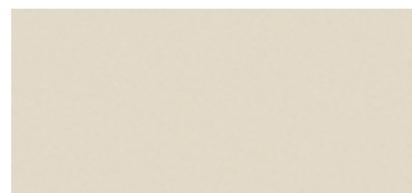

U127 - CST | Dune beige



H163 - BST | Flakewood white



F989 - BST | Pure Concrete light



H450 - V9A | Heritage Oak light patina



H588 - V8A | Royal Oak vanille



H786 - W06 | Robinson Oak brown



H784 - W06 | Robinson Oak light natural



113 - W06 | Elegant black

ClicWall resistente a incêndios – Front White (025-CST e 025-W03) e Silicon (625-CST) são fornecidos a partir do stock de MDF resistente a incêndios com reação a incêndios B-s2,d0. Todos os outros designs podem ser fornecidos em pedidos de MDF resistente a incêndios.



ClicWall por encomenda

O ClicWall por encomenda pode ser fornecido em quantidades superiores a 80 painéis.



O20 - CST | Basic white




U172 - CST | Ivory




U222 - CST | Rice paper



U659 - CST | Creamy



551 - CST | Jasmina



U640 - CST | Lychee




U656 - CST | Tanned peach




U292 - CST | Turtle grey




U655 - CST | Mushroom beige




U178 - CST | Mineral grey




U271 - CST | Misty grey



U146 - CST | Cloud grey

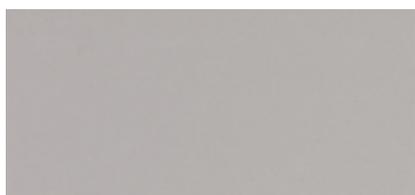

U26 - CST | Elephant grey



U647 - CST | Frozen blue



U149 - CST | Pale green



U285 - CST | Lemon




U136 - CST | Sunshine



U135 - CST | Amber yellow



U651 - CST | Smoothie green

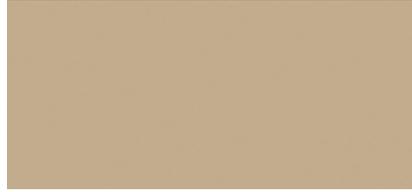


U650 - CST | Tea leaf




U641 - CST | Indian curry



U279 - CST | Goldfish orange

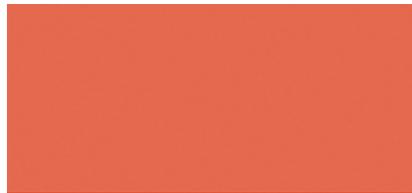

U654 - CST | Coral

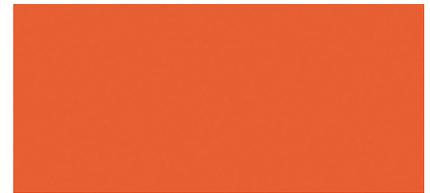

U272 - CST | Tiger orange



U142 - CST | Exotic blue




U648 - CST | Silver blue




U649 - CST | Electric blue




U129 - CST | Shadow

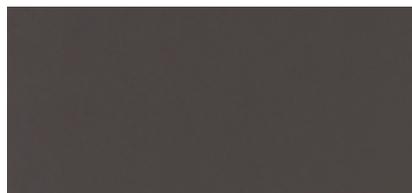

UD81 - CST | Quartz

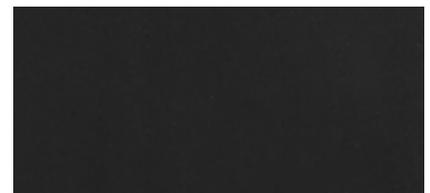

113 - CST | Elegant black

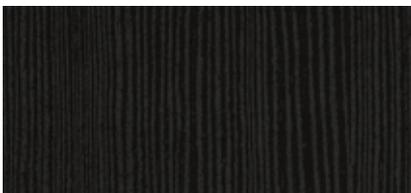

113 - W03 | Elegant black



H866 - BST | Everest Oak



H362 - BST | Suomi Ash



H387 - BST | Marne Oak



H780 - W06 | Romantic Oak light



H868 - BST | Rila Oak



H863 - BST | Etna Oak



H877 - BST | Venamo Oak



H853 - BST | Riverside Oak



H847 - BST | Allegro Beech light



H425 - W03 | Rena Pine



0944 - CST | Modena Apple



H720 - BST | White Birch



H534 - BST | Odessa Beech



H337 - BST | Pearl Oak



H320 - BST | Belisio Oak



H878 - BST | Paruma Oak



H399 - W03 | Canice Oak



H339 - BST | Solara Oak



0747 - CST | Jura Beech



H327 - BST | Oak Rustique



H852 - W03 | Essential Oak natural



H851 - BST | Atlas Oak



H785 - W06 | Robinson Oak beige



H781 - W06 | Romantic Oak honey natural



H891 - BST | Delano Oak



H338 - CST | Granada Oak



H864 - BST | Fiji Oak



H582 - BST | Dinara Walnut



0766 - CST | Natural Oak



H440 - Z5L | Minnesota Oak warm natural



H162 - Z5L | Minnesota Oak natural



H782 - W06 | Romantic Oak brown



H438 - V9A | Heritage Oak medium brown



H876 - BST | Todi Oak



H335 - BST | Torino Oak



H397 - BST | Robson Oak



H865 - BST | Sinai Oak



H581 - BST | Aneto Walnut



H437 - V8A | Royal Oak natural



H561 - BST | Italian Walnut



H378 - BST | Garonne Oak



H562 - BST | Arabica Walnut



H164 - V8A | Royal Oak dark brown



H842 - BST | Eiger Walnut



H843 - BST | Snowdon Oak



H161 - V9A | Heritage Oak light



H783 - W06 | Romantic Oak dark grey

SOAP
SHOP







H160 - Z5L | Minnesota Oak greige



H844 - BST | Bellavista Oak



H894 - W03 | Nevis Oak



H892 - BST | Logan Oak



H439 - V9A | Heritage Oak dark



H689 - W03 | Amazonia



H336 - BST | Verona Oak



H385 - W03 | Hudson Oak



H687 - CST | Kivu Wenge




H441 - Z5L | Minnesota Oak chocolat



H850 - CST | Fumed Oak



F976 - BST | Granulo

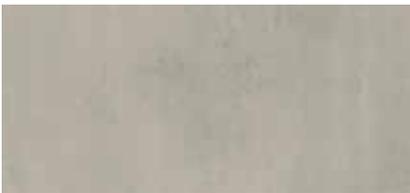

F987 - CST | Oxid grey



F939 - CST | Brushed metal



760 - CST | Brushed Alu

serviço de amostras gratuitas

Veja e sinta a autenticidade dos nossos designs Evola da UNILIN e teste o sistema patenteado Uniclic.
Solicite amostras gratuitas em www.unilinpanels.com



UNILIN, divisórias em painel

UNILIN, divisórias em painel faz parte do grupo UNILIN. Desde a sua fundação em 1960, a empresa tem crescido a nível internacional, fornecendo soluções para a indústria da construção e para os setores do mobiliário e da decoração de interiores.

UNILIN é sinónimo de (r)evolução. Graças ao investimento contínuo no design, na tecnologia, na investigação e no desenvolvimento, as nossas divisórias têm-se tornado líderes nos seus mercados.

Desenvolvemos soluções personalizadas para as suas necessidades através de uma integração vertical robusta, desde a árvore ao produto final, utilizando a criatividade como motor e a inovação como veículo.