


ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Longitud: 1513 mm Anchura: 223 mm Espesor: 4(0.70)mm
Caja	7 planchas 2.362 m ² 19.18 kg
Palet	54 cajas
Planchas únicas	8 planchas
Superficie	Profunda estructura de madera
Resistencia al desgaste	De uso comercial muy intensivo (clase 34)
Estándar colores	Valley, Flow, Lagoon, Bay, Stream
Biselado	Biselado pintado en el lado corto y largo
Brillo	5 %
Sistema de instalación	Sistema clic Tight Lock
Tipo de instalación	Flotante

ESTRUCTURA

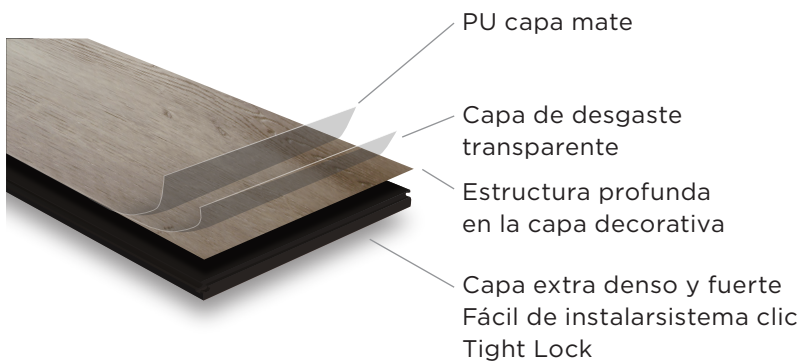

INSTALACIÓN



LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - Generales

Factor	Estándar - EN 14041:2004 + AC:2006
Resistencia contra el fuego	Bfl-S1
Densidad	2014 kg/m ³
Emisión de formaldehído	E1
PCP	< 0.5 ppm
Deslizamiento	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Resistencia térmica	0,03 m ² K/W
Conductividad térmica	0,07 W/(m.K)
Resistencia al desgaste	Grupo T
Resistencia a la tinción	Resultado 1
Resistencia de la superficie	-
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos