


ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Longitud: 600 mm Anchura: 300 mm Espesor: 4(0.55)mm
Caja	14 azulejos 2.520 m ² 20.462 kg
Palet	48 cajas
Azulejos únicos	12 (Stone) - 16 (Basalt & Seasalt)
Superficie	Profunda estructura de piedra
Resistencia al desgaste	De uso comercial intensivo (clase 33)
Estándar colores	Stone, Basalt & Seasalt
Biselado	Biselado pintado en el lado corto y largo
Brillo	5 %
Sistema de instalación	Sistema clic Tight Lock
Tipo de instalación	Flotante

ESTRUCTURA

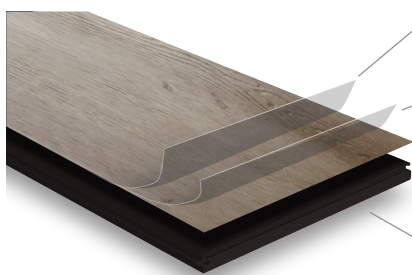

- PU capa mate
- Capa de desgaste transparente
- Estructura profunda en la capa decorativa
- Capa extra densa y fuerte
Fácil de instalar sistema clic Tight Lock

INSTALACIÓN



LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - Generales

Factor	Estándar - EN 14041:2004 + AC:2006
Resistencia contra el fuego	Bfl-S1
Densidad	2014 kg/m ³
Emisión de formaldehído	E1
PCP	< 0.5 ppm
Deslizamiento	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Resistencia térmica	0,03 m ² K/W
Conductividad térmica	0,07 W/(m.K)
Resistencia al desgaste	Grupo T
Resistencia a la tinción	Resultado 1
Resistencia de la superficie	-
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos